



Zestawienie stolarki okiennej, slusarki drzwiowej dla zadania "Remont istniejacego obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych tj. montazu urzadzen zapobiegaj¹ cych zadymianiu klatek schodowych i montazu lamp oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu, ul. Armii Krajowej 11"

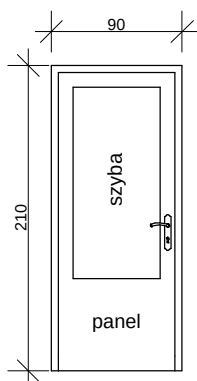

Rodzaj: profilowe (z profili aluminiowych); rozwieralne jednoskrzydlowe,
 Material skrzydel: panel aluminiowy, oszklenie szklem ogniodpornym
 Ościeżnice: z profili aluminiowych,
 Wymiary drzwi: 900/2100 [mm]
 Klasa odpornosci ogniowej: EI 30
 Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
 Zawiasy: lakierowane proszkowo,
 Szyld: stalowy dzielony,
 Wykonczenie: malowanie w bialym kolorze wg palety RAL,
 Dodatkowe akcesoria: samozamykacze ze zintergrowan¹ regulacja zamykania skrzydel

2 szt - parter


2szt - I piêtro

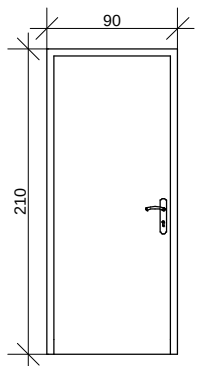

Rodzaj: drewniane; rozwieralne jednoskrzydlowe,
 Material skrzydel: drewniane,
 Ościeżnice: drewniane,
 Wymiary drzwi: 900/2100 [mm]
 Klasa odpornosci ogniowej: EI 30
 Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
 Zawiasy: lakierowane proszkowo,
 Szyld: stalowy dzielony,


1 szt - parter

1szt - I piêtro

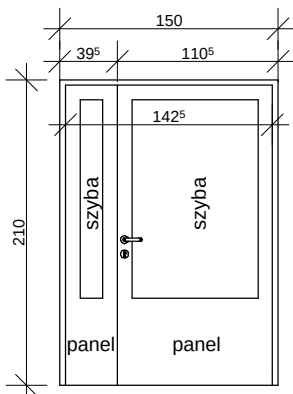

Rodzaj: profilowe (z profili aluminiowych); rozwieralne dwuskrzydlowe,
 Material skrzydel: panel aluminiowy, szyba bezpieczna/bezpieczna
 Ościeżnice: z profili aluminiowych,
 Wymiary drzwi: 1900/2100 [mm]
 Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
 Zawiasy: lakierowane proszkowo,
 Szyld: stalowy dzielony,
 Wykonczenie: malowanie w bialym kolorze wg palety RAL,
 Dodatkowe akcesoria: samozamykacze ze zintergrowan¹ regulacja zamykania skrzydel

1 szt - parter



OKNO PCW Profil, jednokwaterowe uchylane na zewnatrz, oddymiaj¹ ce.

1. Typ okuc: ROTO NT
 Kolor okuc: Bialy
 Szklenie: 4/16/4 K=1,1 niskoemisyjna
2. Typ okuc: ROTO NT
 Kolor okuc: Bialy
 Szklenie: 4/16/4 K=1,1 niskoemisyjna
3. Typ okuc : ROTO NT
 Kolor okuc: Bialy
 Szklenie: 4/16/4 K=1,1 niskoemisyjna
4. Szklenie: niskoemisyjna 4 mm

1szt - I piêtro